

Sport-Thieme Basketballanlegg "Hoppe"

Takk for at du valgte et Sport-Thieme-produkt!

For å sikre at du liker dette produktet og for å sikre sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene fullstendig før bruk. Oppbevar instruksjonene på et trygt sted.

Vi svarer gjerne på spørsmål eller forespørsler du måtte ha.



Monteringsanvisning for varenr. 116 2006



1. Leveringsomfang

Vennligst sjekk innholdet nedenfor for fullstendighet på forhånd du begynner å bygge.

Stykke	Beskrivelse
1	Basketballsäule Aluminium 80x80 mm
1	Jordet erme
1	U-profil 50x50x4 mm
1	U-profil 50x50x 4mm med sveiset flik
1	Glasfiber-Zielbrett 120x90 cm
1	Kurv
1	nettverk
1	Tilbehørsveske

Innhold tilbehørspose

Stykke	Beskrivelse
1	Spesialkile for feste i jordhylsen
1	Stolpehette 80x80 mm
1	Dekkhette for jordhylse
4	Innføringsmutter M8 x 20 mm
4	Sekskantskrue DIN 933, M8 x 20 mm
4	Sekskantskrue DIN 933, M10 x 40 mm
4	Fagverkshodeskrue DIN 603, M10 x 40 mm
8	Sekskantmutter selvåsende DIN 985, M10
4	Federring DIN 127, A8
4	kontaktstift
1	Monteringsanvisning

Monteringsanvisning for varenr. 116 2006

2. Generelt

Denne basketballbanen i aluminium er designet for utendørs bruk. Den kan justeres i høyden fra 100 til 305 cm ved hjelp av en skiftenøkkel. Systemet er utformet slik at det kan tas ut av jordkontakten. For å beskytte hendene kan det være lurt å bruke hansker under montering.

3. Montering av treningsanlegget for basketball


Følgende verktøy/hjelpemidler kreves for montering:

- 1 ring/åpen skiftenøkkel 13 mm
- 2 ring-/åpennøkler 17 mm
- 1 gummihammer
- 1 hammer
- 1 bor $\varnothing$ 1,5 mm (hvis nødvendig for forboring)

a) Montering av jordhylsen


Betong den medfølgende jordhylsen (L: 500 mm) inn i et betongfundament slik at den er frostsikker med overkant i flukt. For å la eventuelt overvann som kan renne inn i jordmuffene renne bort, anbefales det å stikke et rør ned i jorda under hvert av hullene i jordmuffene.

Vi anbefaler et fundament med en størrelse på 800x800 mm og en dybde på 800 mm. Ikke bruk hurtigherdende midler eller frostvæske ved innsetting i betong, da disse tilsetningsstoffene kan forårsake skade på jordhylsen. Etter at betongen er herdet, kan basketballsøylen settes inn i hylsen. Fundamentskissene vist her er kun ment som illustrasjon. Den nødvendige konstruksjonen og installasjonen av fundamentene (form og størrelse) må utføres individuelt av spesialistfirmaet avhengig av lokale forhold og de planlagte gulvkonstruksjonene.

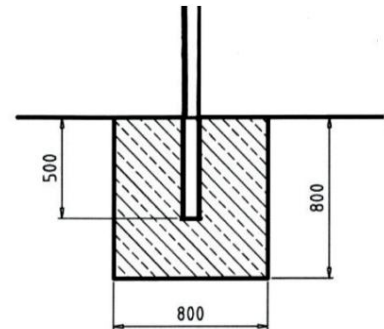

b) Montering av holdeprofiler for målbrettet

Legg bakplaten flatt slik at baksiden vender opp. Plasser U-profilen 50x50x4 mm på målplaten i det øvre området (se bildet under). U-profilen med 2 stk. Fagverkshodeskruer DIN 603, M10 x 40 (settes inn fra forsiden av målbrettet) og med 2 stk. Festes med selvlåsende muttere DIN 985, M10. Hvis rundhodeskruene roterer når mutterne strammes, kan de enkelt hamres inn med en gummihammer for å feste dem. I neste trinn, U-profilen 50x50x4 mm med de sveisede tappene og motplaten i det nedre området av målbrettet med 2 stykker. Fagverkshodeskruer DIN 603, M10 x 40 (settes også inn forfra) og 2 stk. Fest med selvlåsende muttere DIN 985, M10 (se bilde under).

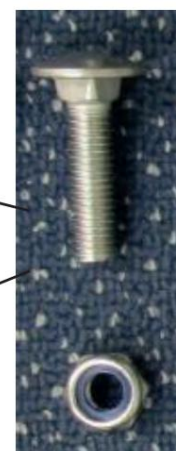

Monteringsanvisning for varenr. 116 2006



c) Montering av basketballkurven

Plasser basketballkurven foran på bakplaten. De 4 stk. Sett sekskantskruene DIN 933, M10 x 40 fra forsiden av målplaten gjennom hullene i målplaten og sveiseplaten og fest med 4 stk. Fest med selvåsende muttere DIN 985, M10 (se bildet under i midten). Stram alle skruene godt.




d) Montasje Zielbrett am Mast


4 stk til dette formålet. Fjærskiver DIN 127, A8 på de 4 stk. Sett inn sekskantskruer DIN 933, M8 x 20. Sett sekskantskruene nedenfra gjennom hullene i de to U-profilene. Deretter de 4 stykkene. Formonter M8 x 20 innføringsmutrene løst på toppen av U-profilen (se bildet under til høyre).

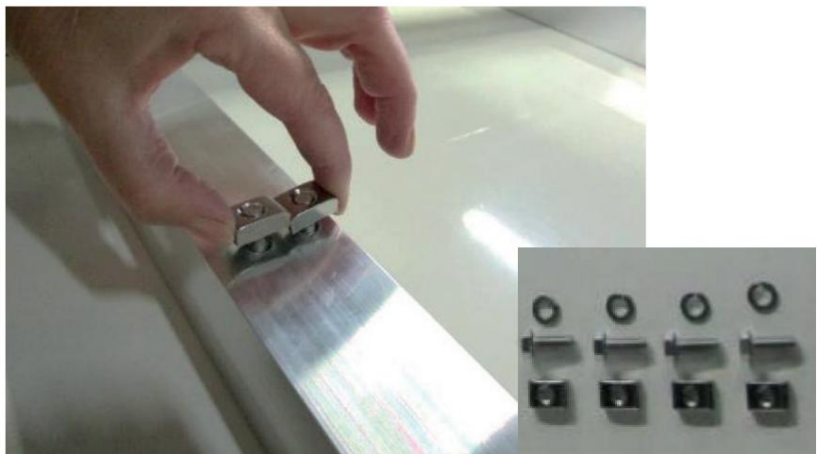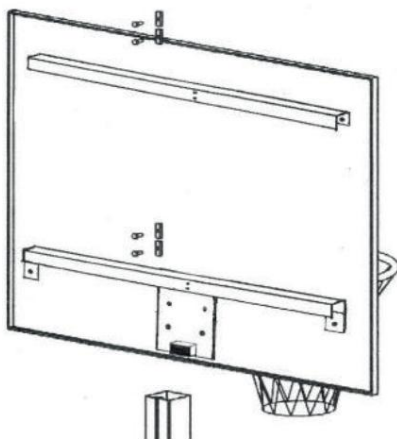

Skyv masteprofilen på 80x80 mm med sporet fra undersiden av målplaten over på de forhåndsmonterte innsatsmutrene. Siden av profilen med de fabrikklagde hullene skal vende oppover. Juster nå ryggbrettet til ønsket spillehøyde.

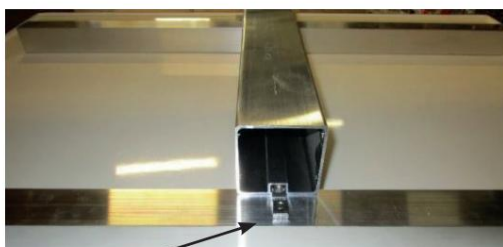



Sett mutterne inn i sporet av masteprofilen

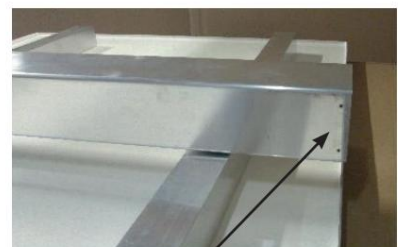

Ordne siden av masteprofilen med de 4 hullene vendt oppover.


Monteringsanvisning for varenr. 116 2006

Deretter de 4 stykkene. Trekk til de løse sekskantskruene fra bunnen av masteprofilen (se bildet under). Disse skruene må løsnes igjen for senere høydejustering.

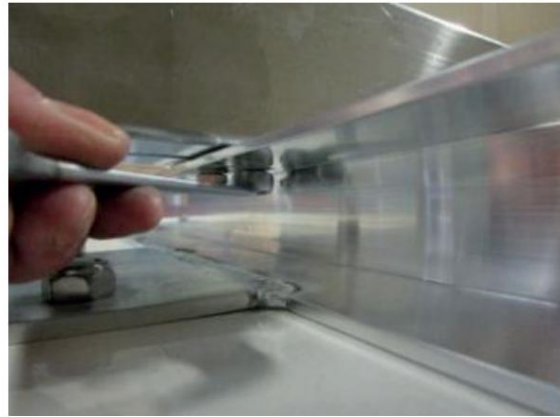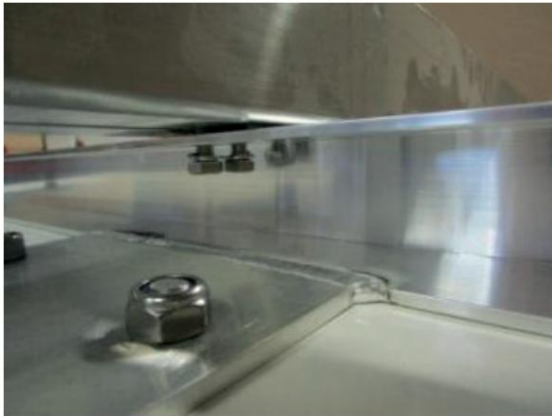


e) Heng nettet

Sett sammen nettet som vist på bildet nedenfor.

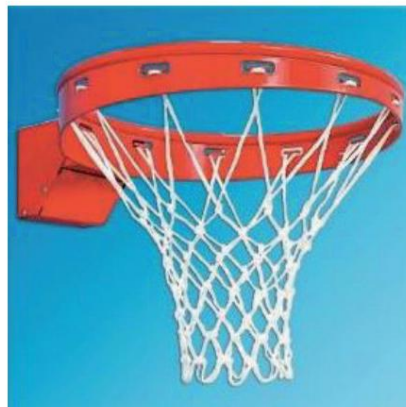

f) Montering av stolpelukkende hette

Fest 80x80 mm stolpehette til den øvre enden av masteprofilen som vist på bildet under til venstre. Skyv deretter plaststengene på hette gjennom de 4 delene. Forbor hullene som er anordnet på fabrikken med et $\varnothing 1,5$ mm bor. Nå de 4 stykkene. Kjør de medfølgende koblingspinnene gjennom hullene med en hammer (se bildet nedenfor til høyre).

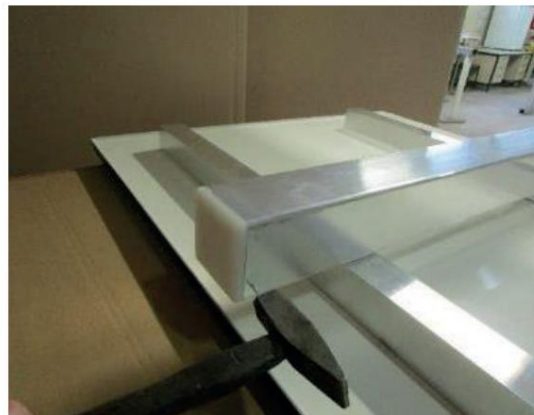

Forbor her $\varnothing 1,5$ mm

Monteringsanvisning for varenr. 116 2006

g) Sette opp treningsanlegget for basketball

Sett opp systemet på installasjonsstedet og plasser det i jordkontakten. Bruk den spesielle kilen for å feste den. Sett denne inn i sporet på masteprofilen og trykk den inn eller slå den lett med en hammer (se bildet under til venstre). Merk: For å demontere masteprofilen, stikk en skrutrekker gjennom hullet i spesialkilen og trekk kilen ut igjen (se bildet under til høyre).



4. Bruk av søylebeskyttelsesputer

Basketballsystemet kan valgfritt utstyres med en søylebeskyttelsespute. Bruk kan potensielt redusere risikoen for ulykker. Søylebeskyttelsesputene er ikke inkludert i leveringsomfanget. Ulike puter er tilgjengelig kommersielt for dette formålet.

Montering av søylebeskyttelsesputer

Plasser søylebeskyttelsesputen rundt masten og stram brakettene slik at de ikke kan løsne eller puten kan skli.



5. Vedlikehold, stell, oppbevaring og sikkerhetsinstruksjoner

Installasjonsarbeid (inkludert forberedende arbeider) for fast monterte forankringssystemer (avhengig av produkt for jordstikkontakter, jordankere eller andre innebygde deler) skal alltid kun utføres på stedet sammen med det monterte produktet og ikke på forhånd. Arbeid utelukkende på grunnlag av denne monteringsanvisningen kan være feil på grunn av lokale forhold, konstruksjonstekniske forhold og produksjonstoleranser. Ansvar/garanti i forbindelse med monteringsarbeid er derfor utelukket.

Disse gjøres vanligvis på egen risiko.

Fare! Vennligst ikke heng den på kurven.

Dette produktet er designet eksklusivt for basketball og for ingen annen bruk.

Før du bruker dette produktet, sjekk om alle koblinger er tette og sjekk igjen senere. På basketballanlegg er det forbudt å klatre opp på stillaset og henge i kurven. Dette systemet er testet i henhold til EN 1270.

Kontroller skrueforbindelsene regelmessig for å sikre at de er tette. Sjekk produktet for skader og skift ut slitte deler. Produktet bør regelmessig gjennomgå en sikkerhetsrevisjon av et spesialfirma.

Merk: På grunn av vår kontinuerlige kvalitetstesting av produktene, kan tekniske endringer forekomme.

Transport/Lagring: Å stable/skyve basketballsystemer oppå hverandre må unngås for enhver pris. Denne typen lagring eller transport fører uunngåelig til skade.

Hygienemerknad: Vi anbefaler fullstendig overflatedesinfeksjon etter bruk. Bruk kun egnede desinfeksjonsmidler til dette. Om nødvendig, test dette på forhånd for kompatibilitet i et skjult område på produktet.

Bruk kun vann, ingen alkohol eller aggressive kjemikalier for å rengjøre overflater!

Avhending: Ved slutten av levetiden må dette produktet og dets tilbehør avhendes på riktig måte til ditt lokale avfalls-/resirkuleringsanlegg. Riktig avhending bidrar til å unngå mulige negative effekter på miljø og helse og fremmer gjenbruk av materialer og råvarer.

Bruks-/monteringsveiledning

Prod. kode 1162006

Sport-Thieme "Jump" Basketballenhet

Takk for at du valgte et Sport-Thieme-produkt!

Vennligst les følgende merknader nøye før bruk, slik at du kan nyte dette produktet trygt og oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse. Hvis du har spørsmål, er teamet vårt her for deg.



Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006

1. Leveringsomfang

Vennligst sjekk følgende innhold før montering.

Stykke	Beskrivelse
1	Stående aluminium 80x80 mm
1	Jordkontakt
1	U-Profil 50x50x4 mm
1	U-Profil 50x50x4 mm med sveiset brakett
1	Bakplate 120x90 cm
1	Kurv
1	Nett
1	Tilbehør

Tilbehør

Stykke	Beskrivelse
1	Spesialkile for å feste stenderen i jordkontakten
1	Hette for stående 80x80 mm
1	Hette for jordkontakt
4	Mutter M8 x 20 mm
4	Sekskantskrue DIN 933, M8 x 20 mm
4	Sekskantskrue DIN 933, M10 x 40 mm
4	Flathodeskrue DIN 603, M10 x 40 mm
8	Selvlåsende sekskantmutter DIN 985, M10
4	Fjærskive 127, A8
4	Pluggstift
1	Monteringsanvisning

Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006 **SPORT-THIEME**

2. Generelt

Denne utendørs basketballenheten i aluminium kan justeres i høyden fra 100 til 305 cm. Konstruksjonen kan trekkes ut av jordkontakten. Det anbefales å bruke hansker kan være for å beskytte hendene.

3. Montering av basketballenheten

Følgende verktøy er nødvendige:

- 1 fastnøkkel 13 mm
- 2 skiffenøkler 17 mm
- 1 hammer
- 1 hammer
- 1 bor $\varnothing$ 1,5 mm (om nødvendig)


a) Installasjon av jordkontakt

Betongjordstuss (l: 500 mm) frostsikker inn i fundamentet.

For å sikre at overflatevann renner inn i jordskålen, anbefales det å stikke et rør i bakken under borehullene i jordstikk. Vi anbefaler et fundament på 800x800 mm og en dybde på 800 mm. Ikke bruk en akselerasjonsblanding eller frostvæske, da disse limene kan forårsake skader på jordkontakten. Etter betongsetting kan stenderen monteres i jordkontakten

Fundamenttegningene er kun ment som illustrasjon.

Den nødvendige konstruksjonen og installasjonen av fundamentene (form og størrelse) må være individuelt avhengig av de lokale forholdene og de planlagte grunnkonstruksjonene utført av et spesialisert firma.

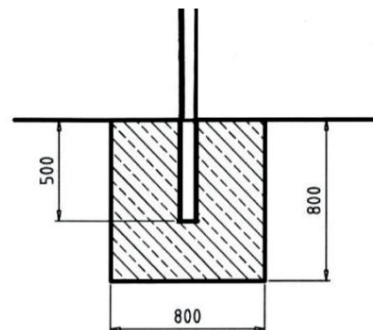

b) Montering av bakplatestøtter


Legg brettet ned på bakken med baksiden vendt oppover. Plasser U-profil 50x50x4 mm på den øverste delen av brettet (se nederste bilde). Skru 2 fl. hodeskruer DIN 603, M10 x 40 braketter og motplate på bunnen av platen og skru 2 fl. hodeskruer DIN 603, M10 x 40 (fra forsiden av platen). Fest dem med 2 selvåsende muttere DIN 985, M10 (se nederste bilde).



Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006 **SPORT-THIEME**



c) Montering av kurv

Plasser kurven på forsiden av brettet. Stikk fra forsiden 4 sekskantskruer DIN 933, M10 x 40 gjennom borehullene til platen og sveiset plate og fest 4 selvlåsende muttere DIN 985, M10 (se bilde nederst til høyre). Trekk til alle skruene.

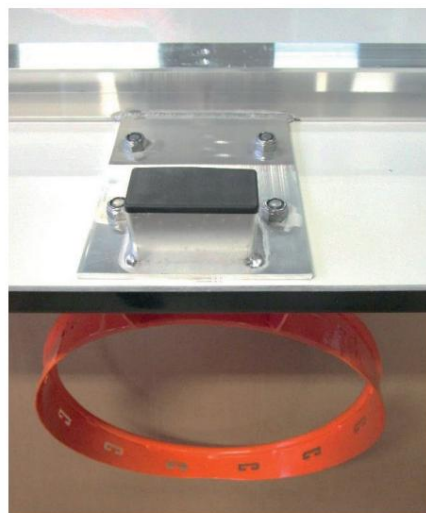


d) Montering av rygg Brett og stendere

Stikk 4 fjærskiver DIN 127, A8 på 4 sekskantskruer DIN 933, M8 x 20. Stikk deretter sekskantskruer gjennom borehullene til begge U-profilene og monter 4 muttere M8 x 20 på oversiden av U-profilene (se bilde nederst til høyre).

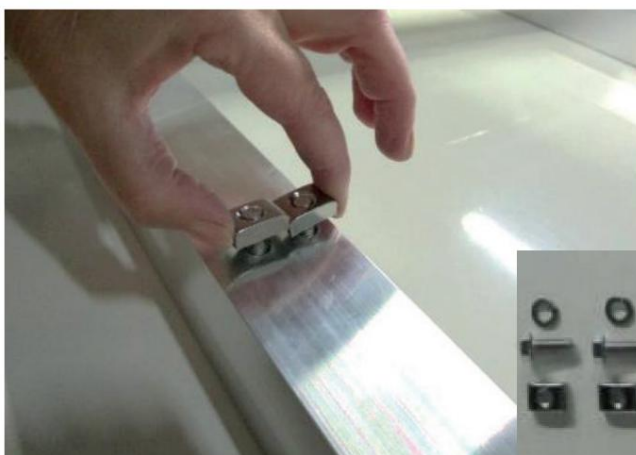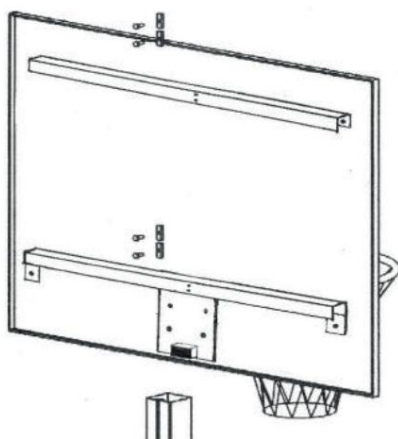

Skyv stående profil 80x80 mm fra bunnen av brettet på de medfølgende mutterne. Juster ryggbrettet i henhold til ønsket høyde.

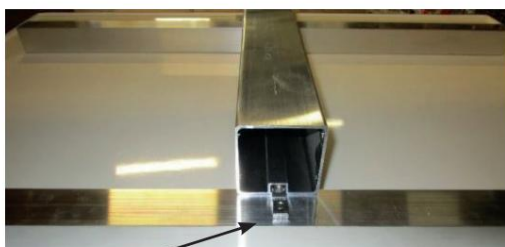

Skyv mutterne inn i sporet på uprights profil.



Sett stående profil med 4 borehull vendt oppover.

Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006 **SPORT-THIEME**

Stram de 4 løse sekskantskruene fra undersiden av stolpens profil (se nederste bilde).
For høydejustering må disse skruene løsnes.




e) Fest nettet

Fest nettet som vist på bildet nedenfor.



f) Montering av stenderhette

Stikkhette 80x80 mm på stenderen som vist på bildet nederst til venstre. Bruk deretter bor 1,5 mm $\varnothing$ for å bore de 4 plaststengene på hetten. Fest nå plugger ved hjelp av en hammer (se bilde nederst til høyre).

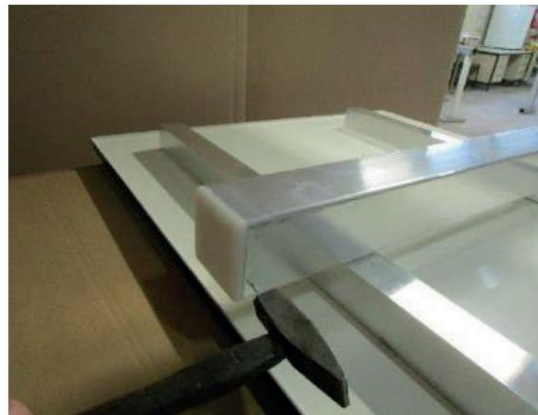

boring $\varnothing$ 1,5 mm

Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006 **SPORT-THIEME**

g) Montering av enheten

Sett opp enheten og fest den i jordkontakten. Bruk spesialkilen av sikkerhetsgrunner. Trykk den inn i sporet på stolpens profil eller bruk en hammer (se bildet nederst til venstre).

Merk: For å demontere stående stikk en skrutrekker gjennom hullet på spesialkilen og trekk ut kilen igjen (se bilde nederst til høyre).



4. Bruk av beskyttelsesputer

Eventuelt kan basketballenheten utstyres med en beskyttelsespute. Bruk av dette kan minimere risikoen for ulykker. Beskyttelsesputene er ikke leveringsomfang. Det er forskjellige puter tilgjengelig i butikken vår.

Montering av beskyttelsesputer

Legg beskyttelsesputen rundt stolpen og stram klemmene for å unngå at putene glir.



Monteringsanvisning for Art.-Nr. 116 2006

5. Vedlikehold, lagring og sikkerhetsinstruksjoner

Monteringsarbeid (inkl. forarbeid) for faste forankringssystemer (avhengig av produkt for jordstikkontakter, jordankere eller andre installasjonsdeler), bør alltid utføres sammen med det sammensatte produktet og ikke på forhånd.

Arbeid kun på grunnlag av denne monteringsanvisningen kan være feil på grunn av lokale forhold, konstruksjonsmessige forhold og produksjonstoleranser. Ansvar/garanti i forbindelse med monteringsarbeid er derfor utelukket. De er alltid på egen risiko.

Advarsel! Vennligst ikke heng på baskten.

Utstyret produseres kun for basketball og ikke til andre formål. Kontroller før bruk om alle skruefester er festet og gjenta det senere fra tid til annen. Det er ikke tillatt å klatre i enheten og henge på kurven. Denne enheten er testet i henhold til EN 1270.

Kontroller skruefester ofte og bytt ut skadede deler og slitasjedeler om nødvendig. Produktet skal vedlikeholdes regelmessig til en sikkerhetsinspeksjon av et spesialfirma.

Merk: På grunn av vår kontinuerlige kvalitetskontroll av produkter og utstyr er tekniske modifikasjoner mulig.

Transport/Lagring: Det er absolutt nødvendig å unngå å stable eller skyve basketballenhetene over hverandre. Denne formen for lagring eller transport vil uunngåelig skade.

Hygienemerknad: Vi anbefaler fullstendig overflatedesinfeksjon etter bruk. Bruk kun egnede desinfeksjonsmidler. Om nødvendig, test disse på forhånd for kompatibilitet på et skjult område av produktet. Bruk kun vann til rengjøring av overflatene. Ikke bruk alkohol eller aggressive kjemikalier!

Avhending: Ved slutten av levetiden må dette produktet og dets tilbehør avhendes på riktig måte til det aktuelle lokale avfalls-/gjenvinningsanlegget. Riktig avhending vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskers helse, og fremme resirkulering av materialer og ressurser.